


CILINDRI OLEODINAMICI A DOPPIO EFFETTO  
TIPO DE-C STANDARD BASE

**MACO** S.r.l.  
OLEOPNEUMATICA

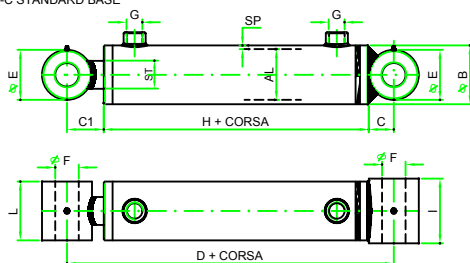


| TIPO              | PRESS<br>MAX<br>bar | DIMENSIONI D'INGOMBRO (esprese in mm) |     |    |     |     |    |    |     |     |    |       |     |     |      |  | CORS<br>MAX |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-------|-----|-----|------|--|-------------|
|                   |                     | H                                     | AL  | ST | SP  | B   | C  | C1 | D   | E   | F  | G     | I   | L   |      |  |             |
| DE-C-40-20-12001  | 200                 | 108                                   | 40  | 20 | 5   | 50  | 20 | 30 | 158 | 40  | 20 | 3/8"G | 60  | 40  | 400  |  |             |
| DE-C-40-25-12002  | 200                 | 108                                   |     | 25 | 5   | 50  | 20 | 30 | 158 | 40  | 20 | 3/8"G | 60  | 40  | 600  |  |             |
| DE-C-50-30-12003  | 200                 | 118                                   | 50  | 30 | 5   | 60  | 25 | 35 | 178 | 50  | 25 | 3/8"G | 70  | 50  | 700  |  |             |
| DE-C-50-35-12004  | 200                 | 118                                   |     | 35 | 5   | 60  | 25 | 35 | 178 | 50  | 25 | 3/8"G | 70  | 50  | 800  |  |             |
| DE-C-60-30-12005  | 200                 | 141                                   | 60  | 30 | 5   | 70  | 30 | 40 | 211 | 60  | 30 | 3/8"G | 80  | 60  | 700  |  |             |
| DE-C-60-35-12006  | 200                 | 141                                   |     | 35 | 5   | 70  | 30 | 40 | 211 | 60  | 30 | 3/8"G | 80  | 60  | 800  |  |             |
| DE-C-65-35-12007  | 200                 | 141                                   | 65  | 35 | 5   | 75  | 30 | 40 | 211 | 60  | 30 | 1/2"G | 85  | 65  | 700  |  |             |
| DE-C-70-35-12008  | 200                 | 144                                   | 70  | 35 | 5   | 80  | 30 | 42 | 216 | 60  | 30 | 1/2"G | 90  | 70  | 800  |  |             |
| DE-C-70-40-12009  | 200                 | 144                                   |     | 40 | 5   | 80  | 30 | 42 | 216 | 60  | 30 | 1/2"G | 90  | 70  | 1000 |  |             |
| DE-C-80-40-12010  | 200                 | 154                                   | 80  | 40 | 7.5 | 95  | 35 | 47 | 236 | 70  | 35 | 1/2"G | 105 | 80  | 1000 |  |             |
| DE-C-80-50-12011  | 200                 | 154                                   |     | 50 | 7.5 | 95  | 35 | 47 | 236 | 70  | 35 | 1/2"G | 105 | 80  | 1000 |  |             |
| DE-C-85-45-12012  | 200                 | 157                                   | 85  | 45 | 7.5 | 100 | 40 | 52 | 249 | 80  | 40 | 1/2"G | 110 | 80  | 1000 |  |             |
| DE-C-85-50-12013  | 200                 | 157                                   |     | 50 | 7.5 | 100 | 40 | 52 | 249 | 80  | 40 | 1/2"G | 110 | 80  | 1000 |  |             |
| DE-C-90-50-12014  | 200                 | 162                                   | 90  | 50 | 7.5 | 105 | 40 | 52 | 254 | 80  | 40 | 1/2"G | 115 | 90  | 1000 |  |             |
| DE-C-90-60-12015  | 200                 | 162                                   |     | 60 | 7.5 | 105 | 40 | 52 | 254 | 80  | 40 | 1/2"G | 115 | 90  | 1000 |  |             |
| DE-C-100-50-12016 | 200                 | 184                                   | 100 | 50 | 7.5 | 115 | 50 | 62 | 296 | 100 | 50 | 3/4"G | 125 | 100 | 1000 |  |             |
| DE-C-100-60-12017 | 200                 | 184                                   |     | 60 | 7.5 | 115 | 50 | 62 | 296 | 100 | 50 | 3/4"G | 125 | 100 | 1000 |  |             |
| DE-C-110-60-12018 | 200                 | 194                                   | 110 | 60 | 7.5 | 125 | 50 | 65 | 309 | 100 | 50 | 3/4"G | 135 | 110 | 1000 |  |             |
| DE-C-110-70-12019 | 200                 | 194                                   |     | 70 | 7.5 | 125 | 50 | 65 | 309 | 100 | 50 | 3/4"G | 135 | 110 | 1000 |  |             |
| DE-C-120-60-12020 | 200                 | 194                                   | 120 | 60 | 10  | 140 | 60 | 75 | 329 | 120 | 60 | 3/4"G | 150 | 110 | 1000 |  |             |
| DE-C-120-70-12021 | 200                 | 194                                   |     | 70 | 10  | 140 | 60 | 75 | 329 | 120 | 60 | 3/4"G | 150 | 110 | 1000 |  |             |

Le dimensioni riportate in questa tabella non sono impegnative. La MACO OLEOPNEUMATICA s.r.l. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

CILINDRI OLEODINAMICI A DOPPIO EFFETTO  
TIPO DE-C STANDARD BASE

**MACO** S.r.l.  
OLEOPNEUMATICA

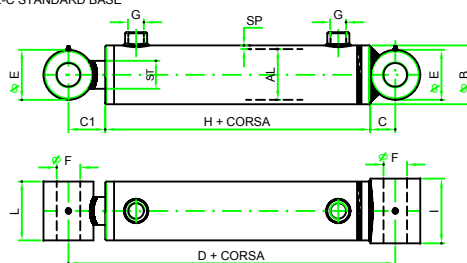

| TIPO               | PRESS<br>MAX<br>bar | DIMENSIONI D'INGOMBRO (esprese in mm) |     |     |    |     |    |     |     |     |    |       |     |     |      |  | CORS<br>MAX |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|------|--|-------------|
|                    |                     | H                                     | AL  | ST  | SP | B   | C  | C1  | D   | E   | F  | G     | I   | L   |      |  |             |
| DE-C-125-60-12022  | 200                 | 204                                   | 125 | 60  | 10 | 145 | 60 | 75  | 339 | 120 | 60 | 3/4"G | 155 | 130 | 1200 |  |             |
| DE-C-125-70-12023  | 200                 | 204                                   |     | 70  | 10 | 145 | 60 | 75  | 339 | 120 | 60 | 3/4"G | 155 | 130 | 1500 |  |             |
| DE-C-125-80-12024  | 200                 | 204                                   | 130 | 80  | 10 | 145 | 60 | 75  | 339 | 120 | 60 | 3/4"G | 155 | 130 | 2000 |  |             |
| DE-C-130-80-12025  | 200                 | 224                                   |     | 80  | 10 | 150 | 60 | 75  | 359 | 120 | 60 | 3/4"G | 160 | 130 | 2000 |  |             |
| DE-C-130-85-12026  | 200                 | 224                                   | 140 | 85  | 10 | 150 | 60 | 75  | 359 | 120 | 60 | 3/4"G | 160 | 130 | 2000 |  |             |
| DE-C-130-90-12027  | 200                 | 224                                   |     | 90  | 10 | 150 | 60 | 75  | 359 | 120 | 60 | 3/4"G | 160 | 130 | 2000 |  |             |
| DE-C-140-85-12028  | 200                 | 224                                   | 150 | 85  | 10 | 160 | 70 | 90  | 384 | 140 | 70 | 3/4"G | 170 | 140 | 2000 |  |             |
| DE-C-140-90-12029  | 200                 | 224                                   |     | 90  | 10 | 160 | 70 | 90  | 384 | 140 | 70 | 3/4"G | 170 | 140 | 2200 |  |             |
| DE-C-140-100-12030 | 200                 | 224                                   | 160 | 100 | 10 | 160 | 70 | 90  | 384 | 140 | 70 | 3/4"G | 170 | 140 | 2500 |  |             |
| DE-C-150-85-12031  | 200                 | 224                                   |     | 85  | 15 | 180 | 70 | 90  | 384 | 140 | 70 | 3/4"G | 190 | 140 | 2000 |  |             |
| DE-C-150-90-12032  | 200                 | 224                                   | 180 | 90  | 15 | 180 | 70 | 90  | 384 | 140 | 70 | 3/4"G | 190 | 140 | 2200 |  |             |
| DE-C-150-100-12033 | 200                 | 224                                   |     | 100 | 15 | 180 | 70 | 90  | 384 | 140 | 70 | 3/4"G | 190 | 140 | 2500 |  |             |
| DE-C-160-90-12034  | 200                 | 231                                   | 200 | 90  | 15 | 190 | 80 | 105 | 416 | 160 | 80 | 1"G   | 200 | 150 | 2000 |  |             |
| DE-C-160-100-12035 | 200                 | 231                                   |     | 100 | 15 | 190 | 80 | 105 | 416 | 160 | 80 | 1"G   | 200 | 150 | 2500 |  |             |
| DE-C-160-110-12036 | 200                 | 231                                   | 210 | 110 | 15 | 190 | 80 | 105 | 416 | 160 | 80 | 1"G   | 200 | 150 | 2500 |  |             |
| DE-C-180-90-12037  | 200                 | 251                                   |     | 90  | 15 | 210 | 80 | 112 | 443 | 160 | 80 | 1"G   | 220 | 150 | 2000 |  |             |
| DE-C-180-100-12038 | 200                 | 251                                   | 220 | 100 | 15 | 210 | 80 | 112 | 443 | 160 | 80 | 1"G   | 220 | 150 | 2500 |  |             |
| DE-C-180-110-12039 | 200                 | 251                                   |     | 110 | 15 | 210 | 80 | 112 | 443 | 160 | 80 | 1"G   | 220 | 150 | 2500 |  |             |
| DE-C-200-90-12040  | 200                 | 261                                   | 240 | 90  | 15 | 230 | 90 | 112 | 463 | 180 | 90 | 1"G   | 240 | 160 | 1800 |  |             |
| DE-C-200-100-12041 | 200                 | 261                                   |     | 100 | 15 | 230 | 90 | 112 | 463 | 180 | 90 | 1"G   | 240 | 160 | 2200 |  |             |
| DE-C-200-110-12042 | 200                 | 261                                   |     | 110 | 15 | 230 | 90 | 112 | 463 | 180 | 90 | 1"G   | 240 | 160 | 2500 |  |             |

Le dimensioni riportate in questa tabella non sono impegnative. La MACO OLEOPNEUMATICA s.r.l. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.