


CILINDRI OLEODINAMICI A DOPPIO EFFETTO
TIPO DE-E STANDARD BASE

MACO S.r.l.
OLEOPNEUMATICA

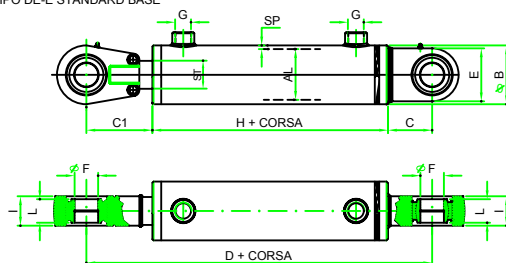


TIPO	PRESS MAX bar	H	DIMENSIONI D'INGOMBRO (esprese in mm)														CORS MAX
			AL	ST	SP	B	C	C1	D	E	F	G	I	L			
DE-E-40-20-14001	200	108	40	20	5	50	38	60	206	50	20	3/8"	19	16	400		
DE-E-40-25-14002	200	108		25	5	50	38	60	206	50	20	3/8"	19	16	600		
DE-E-50-30-14003	200	118	50	30	5	60	45	60	223	55	25	3/8"	23	20	700		
DE-E-50-35-14004	200	118		35	5	60	45	60	223	55	25	3/8"	23	20	800		
DE-E-60-30-14005	200	141	60	30	5	70	51	70	262	65	30	3/8"	28	22	700		
DE-E-60-35-14006	200	141		35	5	70	51	70	262	65	30	3/8"	28	22	800		
DE-E-65-35-14007	200	141	65	35	5	75	51	70	262	65	30	1/2"	28	22	700		
DE-E-70-35-14008	200	144		35	5	80	51	72	267	65	30	1/2"	28	22	800		
DE-E-70-40-14009	200	144	70	40	5	80	51	72	267	65	30	1/2"	28	22	1000		
DE-E-80-40-14010	200	154		40	7.5	95	61	82	297	83	35	1/2"	30	25	1000		
DE-E-80-50-14011	200	154	80	50	7.5	95	61	82	297	83	35	1/2"	30	25	1000		
DE-E-85-45-14012	200	157		45	7.5	100	69	97	323	100	40	1/2"	35	28	1000		
DE-E-85-50-14013	200	157	85	50	7.5	100	69	97	323	100	40	1/2"	35	28	1000		
DE-E-90-50-14014	200	162		50	7.5	105	69	97	328	100	40	1/2"	35	28	1000		
DE-E-90-60-14015	200	162	90	60	7.5	105	69	97	328	100	40	1/2"	35	28	1000		
DE-E-100-50-14016	200	184		50	7.5	115	88	120	392	123	50	3/4"	40	35	1000		
DE-E-100-60-14017	200	184	100	60	7.5	115	88	120	392	123	50	3/4"	40	35	1000		
DE-E-110-60-14018	200	194		60	7.5	125	88	120	402	123	50	3/4"	40	35	1000		
DE-E-110-70-14019	200	194	110	70	7.5	125	88	120	402	123	50	3/4"	40	35	1000		
DE-E-120-60-14020	200	194		60	10	140	100	148	442	140	60	3/4"	50	44	1000		
DE-E-120-70-14021	200	194	120	70	10	140	100	148	442	140	60	3/4"	50	44	1000		

Le dimensioni riportate in questa tabella non sono impegnative. La MACO OLEOPNEUMATICA s.r.l. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

CILINDRI OLEODINAMICI A DOPPIO EFFETTO
TIPO DE-E STANDARD BASE

MACO S.r.l.
OLEOPNEUMATICA

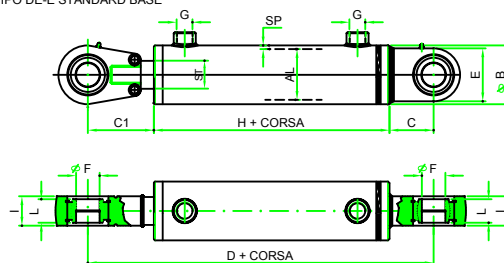

TIPO	PRESS MAX bar	H	DIMENSIONI D'INGOMBRO (esprese in mm)														CORS MAX
			AL	ST	SP	B	C	C1	D	E	F	G	I	L			
DE-E-125-60-14022	200	204	125	60	10	145	100	148	452	140	60	3/4"G	50	44	1200		
DE-E-125-70-14023	200	204		70	10	145	100	148	452	140	60	3/4"G	50	44	1500		
DE-E-125-80-14024	200	204		80	10	145	100	148	452	140	60	3/4"G	50	44	2000		
DE-E-130-80-14025	200	224	130	80	10	150	100	148	472	140	60	3/4"G	50	44	2000		
DE-E-130-85-14026	200	224		85	10	150	100	148	472	140	60	3/4"G	50	44	2000		
DE-E-130-90-14027	200	224		90	10	150	100	148	472	140	60	3/4"G	50	44	2000		
DE-E-140-85-14028	200	224	140	85	10	160	115	172	511	164	70	3/4"G	55	49	2000		
DE-E-140-90-14029	200	224		90	10	160	115	172	511	164	70	3/4"G	55	49	2200		
DE-E-140-100-14030	200	224		100	10	160	115	172	511	164	70	3/4"G	55	49	2500		
DE-E-150-85-14031	200	224	150	85	15	180	115	175	514	164	70	3/4"G	55	49	2000		
DE-E-150-90-14032	200	224		90	15	180	115	175	514	164	70	3/4"G	55	49	2200		
DE-E-150-100-14033	200	224		100	15	180	115	175	514	164	70	3/4"G	55	49	2500		
DE-E-160-90-14034	200	231	160	90	15	190	141	196	568	180	80	1"G	60	55	2000		
DE-E-160-100-14035	200	231		100	15	190	141	196	568	180	80	1"G	60	55	2500		
DE-E-160-110-14036	200	231		110	15	190	141	196	568	180	80	1"G	60	55	2500		
DE-E-180-90-14037	200	251	180	90	15	210	141	196	588	180	80	1"G	60	55	2000		
DE-E-180-100-14038	200	251		100	15	210	141	196	588	180	80	1"G	60	55	2500		
DE-E-180-110-14039	200	251		110	15	210	141	196	588	180	80	1"G	60	55	2500		
DE-E-200-90-14040	200	261	200	90	15	230	150	249	660	226	90	1"G	65	60	1800		
DE-E-200-100-14041	200	261		100	15	230	150	249	660	226	90	1"G	65	60	2200		
DE-E-200-110-14042	200	261		110	15	230	150	249	660	226	90	1"G	65	60	2500		

Le dimensioni riportate in questa tabella non sono impegnative. La MACO OLEOPNEUMATICA s.r.l. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.