


CILINDRI OLEODINAMICI A DOPPIO EFFETTO
TIPO DE-F STANDARD BASE

MACO S.r.l.
OLEOPNEUMATICA

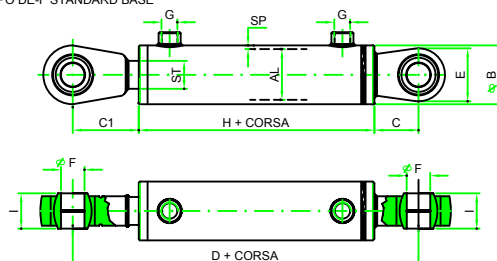


TIPO	PRESS MAX bar	DIMENSIONI D'INGOMBRO (esprese in mm)														CORSA MAX
		H	AL	ST	SP	B	C	C1	D	E	F	G	I			
DE-F-40-20-15001	200	108	40	20	5	50	60	70	238	62	20	3/8"	44	400		
DE-F-40-25-15002	200	108		25	5	50	60	70	238	62	20	3/8"	44	600		
DE-F-50-30-15003	200	118	50	30	5	60	65	75	258	75	25	3/8"	51	700		
DE-F-50-35-15004	200	118		35	5	60	65	75	258	75	25	3/8"	51	800		
DE-F-60-30-15005	200	141	60	30	5	70	65	75	281	83	30	3/8"	55	700		
DE-F-60-35-15006	200	141		35	5	70	65	75	281	83	30	3/8"	55	800		
DE-F-65-35-15007	200	141	65	35	5	75	65	75	281	83	30	1/2"	55	700		
DE-F-70-35-15008	200	144	70	35	5	80	65	77	286	83	30	1/2"	55	800		
DE-F-70-40-15009	200	144		40	5	80	65	77	286	83	30	1/2"	55	1000		
DE-F-80-40-15010	200	154	80	40	7.5	95	65	77	296	83	35	1/2"	55	1000		
DE-F-80-50-15011	200	154		50	7.5	95	65	77	296	83	35	1/2"	55	1000		
DE-F-85-45-15012	200	157	85	45	7.5	100	85	97	339	108	40	1/2"	75	1000		
DE-F-85-50-15013	200	157		50	7.5	100	85	97	339	108	40	1/2"	75	1000		
DE-F-90-50-15014	200	162	90	50	7.5	105	85	97	344	108	40	1/2"	75	1000		
DE-F-90-60-15015	200	162		60	7.5	105	85	97	344	108	40	1/2"	75	1000		
DE-F-100-50-15016	200	184	100	50	7.5	115	85	100	366	108	50	3/4"	75	1000		
DE-F-100-60-15017	200	184		60	7.5	115	85	100	366	108	50	3/4"	75	1000		
DE-F-110-60-15018	200	194	110	60	7.5	125	85	100	379	108	50	3/4"	75	1000		
DE-F-110-70-15019	200	194		70	7.5	125	85	100	379	108	50	3/4"	75	1000		
DE-F-120-60-15020	200	194	120	60	7.5	140	87	102	383	140	60	3/4"	100	1000		
DE-F-120-70-15021	200	194		70	7.5	140	87	102	383	140	60	3/4"	100	1000		

Le dimensioni riportate in questa tabella non sono impegnative. La MACO OLEOPNEUMATICA s.r.l. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

CILINDRI OLEODINAMICI A DOPPIO EFFETTO
TIPO DE-F STANDARD BASE

MACO S.r.l.
OLEOPNEUMATICA

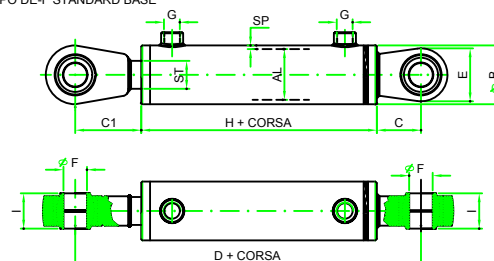

TIPO	PRESS. MAX bar	DIMENSIONI D'INGOMBRO (esprese in mm)														CORSA MAX
		H	AL	ST	SP	B	C	C1	D	E	F	G	I			
DE-F-125-60-15022	200	204	125	60	10	145	87	105	396	140	60	3/4"G	140	1200		
DE-F-125-70-15023	200	204		70	10	145	87	105	396	140	60	3/4"G	140	1500		
DE-F-125-80-15024	200	204		80	10	145	87	105	396	140	60	3/4"G	140	2000		
DE-F-130-80-15025	200	224	130	80	10	150	87	105	416	140	60	3/4"G	140	2000		
DE-F-130-85-15026	200	224		85	10	150	87	105	416	140	60	3/4"G	140	2000		
DE-F-130-90-15027	200	224		90	10	150	87	105	416	140	60	3/4"G	140	2000		
DE-F-140-85-15028	200	224	140	85	10	160	115	180	519	164	70	3/4"G	70	2000		
DE-F-140-90-15029	200	224		90	10	160	115	180	519	164	70	3/4"G	70	2000		
DE-F-140-100-15030	200	224		100	10	160	115	180	519	164	70	3/4"G	70	2500		
DE-F-150-85-15031	200	224	150	85	15	180	115	180	519	164	70	3/4"G	70	2000		
DE-F-150-90-15032	200	224		90	15	180	115	180	519	164	70	3/4"G	70	2200		
DE-F-150-100-15033	200	224		100	15	180	115	180	519	164	70	3/4"G	70	2500		
DE-F-160-90-15034	200	231	160	90	15	190	141	200	572	180	80	1"G	80	2000		
DE-F-160-100-15035	200	231		100	15	190	141	200	572	180	80	1"G	80	2500		
DE-F-160-110-15036	200	231		110	15	190	141	200	572	180	80	1"G	80	2500		
DE-F-180-90-15037	200	251	180	90	15	210	141	200	592	180	80	1"G	80	2000		
DE-F-180-100-15038	200	251		100	15	210	141	200	592	180	80	1"G	80	2500		
DE-F-180-110-15039	200	251		110	15	210	141	200	592	180	80	1"G	80	2500		
DE-F-200-90-15040	200	261	200	90	15	230	150	229	640	226	90	1"G	90	1800		
DE-F-200-100-15041	200	261		100	15	230	150	229	640	226	90	1"G	90	2200		
DE-F-200-110-15042	200	261		110	15	230	150	229	640	226	90	1"G	90	2500		

Le dimensioni riportate in questa tabella non sono impegnative. La MACO OLEOPNEUMATICA s.r.l. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.